



6

SKINTOP®

Prensaestopas, accesorios y componentes para instalación

Aplicaciones

- Construcción de máquinas, calefacción, climatización
- Industria Química y Petroquímica
- Donde se tengan que fijar cables de forma segura y rápida

Prensaestopas ST MM



Prensaestopas para un alto grado de seguridad (IP 68)

SKINTOP garantiza una seguridad óptima, el objetivo se obtiene al instante. Simplemente introducir el cable, girar y listo.

Así, el cable queda al instante fijo, centrado y herméticamente estanco según IP 68, compensado en cuanto a la tracción.



Datos técnicos



RAL 7001 gris plateado
RAL 9005 negro



Material

Cuerpo: poliamida
Sellado: CR



Grado de Protección

IP68 - 5 bar, IP69




Rango de temperatura

Estático: de -40°C hasta +100°C
Dinámico: de -20°C hasta +100°C

Color Negro resistente a los rayos UV
UL File Nr. E79903

M: Diámetro exterior del hilo
C: Largo de la prensa
D: Largo del hilo



Hilo MM GRIS

Código con tuerca	Código sin tuerca	Referencia hilo	Margen apriete mm	M mm	C mm	D mm
5311 1000 KT	5311 1000	ST - M 12 x 1,5	3,5 - 7,0	12	30	8
5311 1010 KT	5311 1010	ST - M 16 x 1,5	4,5 - 10,0	16	34	8
5311 1020 KT	5311 1020	ST - M 20 x 1,5	7,0 - 13,0	20	37	9
5311 1030 KT	5311 1030	ST - M 25 x 1,5	9,0 - 17,0	25	40	10
5311 1040 KT	5311 1040	ST - M 32 x 1,5	11,0 - 21,0	32	47	10
5311 1050 KT	5311 1050	ST - M 40 x 1,5	19,0 - 28,0	40	52	10
5311 1060 KT	5311 1060	ST - M 50 x 1,5	27,0 - 35,0	50	62	12
5311 1070 KT	5311 1070	ST - M 63 x 1,5	34,0 - 45,0	63	71	12

Hilo MM NEGRO

Código con tuerca	Código sin tuerca	Referencia hilo	Margen apriete mm	M mm	C mm	D mm
5311 1200 KT	5311 1200	ST - M 12 x 1,5	3,5 - 7,0	12	30	8
5311 1210 KT	5311 1210	ST - M 16 x 1,5	4,5 - 10,0	16	34	8
5311 1220 KT	5311 1220	ST - M 20 x 1,5	7,0 - 13,0	20	37	9
5311 1230 KT	5311 1230	ST - M 25 x 1,5	9,0 - 17,0	25	40	10
5311 1240 KT	5311 1240	ST - M 32 x 1,5	11,0 - 21,0	32	47	10
5311 1250 KT	5311 1250	ST - M 40 x 1,5	19,0 - 28,0	40	52	10
5311 1260 KT	5311 1260	ST - M 50 x 1,5	27,0 - 35,0	50	62	12
5311 1270 KT	5311 1270	ST - M 63 x 1,5	34,0 - 45,0	63	71	12

Prensaestopas ST PG



Prensaestopas para un alto grado de seguridad (IP 68)

SKINTOP garantiza una seguridad óptima, el objetivo se obtiene al instante. Simplemente introducir el cable, girar y listo.

Así, el cable queda al instante fijo, centrado y herméticamente estanco según IP 68, compensado en cuanto a la tracción.



Datos técnicos



RAL 7001 gris plateado
RAL 9005 negro



Material

Cuerpo: poliamida
Sellado: CR



Grado de Protección

IP68 - 5 bar, IP69K




Rango de temperatura

Estático: de -40°C hasta +100°C
Dinámico: de -20°C hasta +100°C

Color Negro resistente a los rayos UV
UL File Nr. E79903

M: Diámetro exterior del hilo
C: Largo de la prensa
D: Largo del hilo



Hilo PG GRIS

Código con tuerca	Código sin tuerca	Referencia hilo	Margen apriete mm	M mm	C mm	D mm
5301 5000 KT	5301 5000	ST 7	2,5 - 6,5	12,3	32	8
5301 5010 KT	5301 5010	ST 9	3,5 - 8,0	15,0	36	8
5301 5020 KT	5301 5020	ST 11	4,0 - 10,0	18,5	38	8
5301 5030 KT	5301 5030	ST 13,5	6,0 - 12,0	20,1	41	9
5301 5040 KT	5301 5040	ST 16	9,0 - 14,0	22,5	44	10
5301 5050 KT	5301 5050	ST 21	13,0 - 18,0	28,2	49	11
5301 5060 KT	5301 5060	ST 29	14,0 - 25,0	36,8	56	11
5301 5070 KT	5301 5070	ST 36	24,0 - 32,0	47,0	66	13
5301 5080 KT	5301 5080	ST 42	35,0 - 38,0	53,8	68	13
5301 5090 KT	5301 5090	ST 48	39,0 - 44,0	59,0	69	14

Hilo PG NEGRO

Código con tuerca	Código sin tuerca	Referencia hilo	Margen apriete mm	M mm	C mm	D mm
5301 5200 KT	5301 5200	ST 7	2,5 - 6,5	12,3	32	8
5301 5210 KT	5301 5210	ST 9	3,5 - 8,0	15,0	36	8
5301 5220 KT	5301 5220	ST 11	4,0 - 10,0	18,5	38	8
5301 5230 KT	5301 5230	ST 13,5	6,0 - 12,0	20,1	41	9
5301 5240 KT	5301 5240	ST 16	9,0 - 14,0	22,5	44	10
5301 5250 KT	5301 5250	ST 21	13,0 - 18,0	28,2	49	11
5301 5260 KT	5301 5260	ST 29	14,0 - 25,0	36,8	56	11
5301 5270 KT	5301 5270	ST 36	24,0 - 32,0	47,0	66	13
5301 5280 KT	5301 5280	ST 42	35,0 - 38,0	53,8	68	13
5301 5290 KT	5301 5290	ST 48	39,0 - 44,0	59,0	69	14

Prensaestopas ST NPT



Prensaestopas para un alto grado de seguridad (IP 68)

SKINTOP garantiza una seguridad óptima, el objetivo se obtiene al instante. Simplemente introducir el cable, girar y listo.

Así, el cable queda al instante fijo, centrado y herméticamente estanco.

Datos técnicos

RAL RAL 7001 gris plateado
RAL 9005 negro

Material
Cuerpo: poliamida
Sellado: CR


IP **Grado de Protección**
IP68 - 5 bar

Rango de temperatura
Estático: de -40°C hasta +100°C
Dinámico: de -20°C hasta +100°C

Color Negro resistente a los rayos UV
UL File Nr. E79903



M: Diámetro exterior del hilo
C: Largo de la prensa
D: Largo del hilo



Hilo NPT GRIS

Código	Referencia hilo	Margen apriete mm	M mm	C mm	D mm
5301 6010	ST 3/8" NPT	3,5 - 8,0	16,5	43	15
5301 6030	ST 1/2" NPT	5,0 - 12,0	20,8	45	15
5301 6050	ST 3/4" NPT	13,0 - 18,0	25,7	53	15
5301 6060	ST 1" NPT	19,0 - 25,4	32,6	60	15

Hilo NPT NEGRO

Código	Referencia hilo	Margen apriete mm	M mm	C mm	D mm
5301 6210	ST 3/8" NPT	3,5 - 8,0	16,5	43	15
5301 6230	ST 1/2" NPT	5,0 - 12,0	20,8	45	15
5301 6250	ST 3/4" NPT	13,0 - 18,0	25,7	53	15
5301 6260	ST 1" NPT	19,0 - 25,4	32,6	60	15

Prensaestopas ST-HF-M

Libre de Halógenos



Prensaestopas libre de halógenos con alto grado de seguridad IP68.



SKINTOP ST-HF-M garantiza una seguridad óptima, simplemente introducir el cable y girar. El cable queda al instante fijo, centrado y herméticamente estanco según IP 68, óptimo para edificios públicos, sistemas de ventilación, construcción de túneles, metro y trenes.

Datos técnicos


- RAL

RAL 7035 gris claro
Características Técnicas
- Material**
Poliamida UL94 V0 libre de halógenos.
Sellado: LSE1, libre de halógeno
Junta tórica: LSE1, libre de halógeno.
- IP

Grado de Protección
IP68 - 5 bar
- Rango de temperatura**
de -20°C hasta +80°C

Beneficios

- Máxima fiabilidad.
- De combustión lenta, conforme UL94 V0.
- Completamente libre de halógenos, incluso material sellante.
- Autoextinguible, no gotea.
- Protección permanente a la vibración.



Prensacable MM

Código con tuerca	Código sin tuerca	Referencia hilo	Rango de apriete mm	SW mm	C mm	D mm
53111407KT	53111407	ST-HF-M 12 x 1,5	4,0 - 5,5	15	30,0	8,0
53111417KT	53111417	ST-HF-M 16 x 1,5	4,0 - 9,0	19	34,0	8,0
53111427KT	53111427	ST-HF-M 20 x 1,5	7,0 - 13,0	25	37,3	9,0
53111437KT	53111437	ST-HF-M 25 x 1,5	9,0 - 17,0	30	40,3	10,0
53111447KT	53111447	ST-HF-M 32 x 1,5	11,0 - 21,0	36	47,0	10,0
53111457KT	53111457	ST-HF-M 40 x 1,5	19,0 - 28,0	46	52,0	10,0
53111467KT	53111467	ST-HF-M 50 x 1,5	27,0 - 35,0	55	62,0	12,0
53111477KT	53111477	ST-HF-M 63 x 1,5	34,0 - 45,0	66	71,0	12,0


Tuerca Hexagonal MM

Código	Referencia hilo	SW mm
53119200	GMP-HF-M 12 x 1,5	17
53119210	GMP-HF-M 16 x 1,5	22
53119220	GMP-HF-M 20 x 1,5	27
53119230	GMP-HF-M 25 x 1,5	34
53119240	GMP-HF-M 32 x 1,5	41
53119250	GMP-HF-M 40 x 1,5	50
53119260	GMP-HF-M 50 x 1,5	60
53119270	GMP-HF-M 63 x 1,5	75

Prensaestopas BS



Prensaestopas con espiral de protección flexible (IP 68)
Hilo PG, MM, NPT

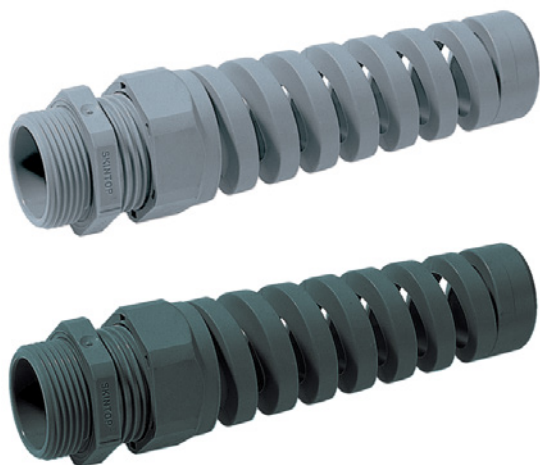

M: Diámetro exterior del hilo
C: Largo de la prensa
D: Largo del hilo

Aplicación

El SKINTOP BS con guardacables en espiral mantiene un radio de curvatura para garantizar la seguridad del cable en movimientos.

Características Técnicas



RAL 7001 gris plateado
RAL 9005 negro



Material

Cuerpo: poliamida
Sellado: CR



Grado de Protección

IP68 - 5 bar, IP69K



Rango de temperatura

Estático: de -40°C hasta +100°C
Dinámico: de -20°C hasta +100°C



Hilo MM

Código negro	Código gris	Referencia hilo	Margen apriete mm	M mm	C mm	D mm
5311 1700	5311 1600	BS - M 12 x 1,5	3,5 - 7,0	12	64	8
5311 1710	5311 1610	BS - M 16 x 1,5	4,5 - 10,0	16	86	8
5311 1720	5311 1620	BS - M 20 x 1,5	7,0 - 13,0	20	101	8
5311 1730	5311 1630	BS - M 25 x 1,5	9,0 - 17,0	25	125	9
5311 1740	5311 1640	BS - M 32 x 1,5	11,0 - 21,0	32	149	10

Hilo PG

Código negro	Código gris	Referencia hilo	Margen apriete mm	M mm	C mm	D mm
5301 5800	5301 5600	BS 7	2,5 - 6,5	12,3	62,0	8
5301 5810	5301 5610	BS 9	3,5 - 8,0	15,0	73,5	8
5301 5820	5301 5620	BS 11	4,0 - 10,0	18,5	86,0	8
5301 5830	5301 5630	BS 13,5	6,0 - 12,0	20,1	98,0	9
5301 5840	5301 5640	BS 16	9,0 - 14,0	22,5	111,5	10
5301 5850	5301 5650	BS 21	13,0 - 18,0	28,2	129,0	11

Hilo NPT


Código negro	Código gris	Referencia hilo	Margen apriete mm	M mm	C mm	D mm
5301 6810	5301 6610	BS 3/8" NPT	3,5 - 8,0	16,5	82	15
5301 6830	5301 6630	BS 1/2" NPT	5,0 - 12,0	20,8	104	15
5301 6850	5301 6650	BS 3/4" NPT	13,0 - 18,0	25,7	133	15

Prensaestopas BT



Prensaestopas para un alto grado de seguridad
(IP 68) Hilo PG, MM T° servicio -20°C...+80°C

El SKINTOP BT con protección contra flexión tipo trompeta para cables flexibles según la norma EN 50262 ampliamente usado para alimentación de máquinas y equipos eléctricos sometidos a movimientos durante el servicio normal de funcionamiento.



Aplicación

- Debido a que los cables para aparatos eléctricos y maquinaria se mueven bajo uso normal, éstos deberán estar protegidos frente al doblado excesivo conforme a VDE 0700-1.
- Herramientas portátiles
- Construcción de aparatos
- Aplicaciones de luz y sonido
- Partes móviles de máquinas

Características Técnicas

RAL RAL 7001 gris plateado

Material
Cuerpo: poliamida
Sellado: CR

IP Grado de Protección
IP68 - 5 bar

Rango de temperatura
-20°C hasta +80°C



Hilo MM

Código	Referencia hilo	Margen apriete mm	M mm	C mm	D mm
5301 7420	BT-M 16 x 1,5	3,5 - 8,0	19	45,0	12
5301 7430	BT-M 20 x 1,5	5,0 - 12,0	24	54,0	13
5301 7440	BT-M 25 x 1,5	9,0 - 14,0	27	57,0	13


Hilo PG

Código	Referencia hilo	Margen apriete mm	M mm	C mm	D mm
5301 5410	BT 9	3,5 - 8,0	15,0	42,9	8
5301 5420	BT 11	4,0 - 10,0	18,5	47,7	8
5301 5430	BT 13,5	5,0 - 12,0	20,1	52,0	9
5301 5440	BT 16	9,0 - 14,0	22,5	55,9	10
5301 5450	BT 21	13,0 - 18,0	28,2	64,4	11

Prensaestopas MS Hilo PG



Prensaestopas de latón niquelado para un alto grado de seguridad (IP 68)
T° servicio -30°C...+100°C



M: Diámetro exterior del hilo
C: Largo de la prensa
D: Largo del hilo

Aplicación

- Para zonas que requieren una estabilidad química y mecánica excepcionales
- Industria química
- Tecnología de medición y control
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de planta

Características Técnicas



Material

Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta Tórica: NBR



Grado de Protección

IP 68 - 10 bar
IP 69 (M12- M63)
NEMA Type 1, 4 x 6, 12



Rango de temperatura

Dinámico: desde -25°C hasta + 100°C
Estática: de -40°C a + 100°C



Hilo corto PG

Código hilo corto	Referencia hilo	Margen apriete mm	M mm	C mm	D mm
5201 5700	MS 7	2,0 - 6,5	11,5	25	5,0
5201 5710	MS 9	4,0 - 8,0	15,0	29	6,0
5201 5720	MS 11	4,0 - 10,0	18,5	32	6,0
5201 5730	MS 13,5	5,0 - 12,0	20,1	34	6,5
5201 5740	MS 16	8,0 - 14,0	22,5	35	6,5
5201 5750	MS 21	11,0 - 18,0	28,2	40	7,0
5201 5760	MS 29	16,0 - 25,0	36,8	48	8,0
5201 5765	MS 36	19,0 - 32,0	47,0	62	15,0
5201 5766	MS 42	28,0 - 38,0	53,8	62	15,0
5201 5767	MS 48	34,0 - 44,0	59,0	62	15,0


Hilo largo PG

Código hilo largo	Referencia hilo	Margen apriete mm	M mm	C mm	D mm
5211 5700	MS 7	2,0 - 6,5	11,5	32,0	12
5211 5710	MS 9	4,0 - 8,0	15,0	35,0	12
5211 5720	MS 11	4,0 - 10,0	18,5	38,0	12
5211 5730	MS 13,5	5,0 - 12,0	20,1	39,5	12
5211 5740	MS 16	8,0 - 14,0	22,5	40,5	12
5211 5750	MS 21	11,0 - 18,0	28,2	45,0	12
5211 5760	MS 29	16,0 - 25,0	36,8	52,0	15

Prensaestopas MS Hilo MM, NPT



Prensaestopas de latón niquelado para un alto grado de seguridad (IP 68)
T° servicio -30°C...+100°C



Características Técnicas

RAL RAL 7001 gris plateado

Material
Cuerpo: poliamida
Sellado: CR

IP Grado de Protección
IP68 - 5 bar

Rango de temperatura
-20°C hasta +80°C

M: Diámetro exterior del hilo
C: Largo de la prensa
D: Largo del hilo



Hilo corto MM

Código Hilo corto	Referencia hilo	Margen apriete mm	M mm	C mm	D mm
5311 2000	MS - M 12 x 1,5	3,0 - 7,0	12	26,5	6,5
5311 2010	MS - M 16 x 1,5	4,5 - 10,0	16	32,0	7,0
5311 2020	MS - M 20 x 1,5	7,0 - 13,0	20	35,5	8,0
5311 2030	MS - M 25 x 1,5	9,0 - 17,0	25	37,5	8,0
5311 2040	MS - M 32 x 1,5	11,0 - 21,0	32	42,2	9,0
5311 2050	MS - M 40 x 1,5	19,0 - 28,0	40	49,5	9,0
5311 2060	MS - M 50 x 1,5	27,0 - 35,0	50	52,0	10,0
5311 2070	MS - M 63 x 1,5	34,0 - 45,0	63	61,3	15,0

Hilo largo MM

Código Hilo largo	Referencia hilo	Margen apriete mm	M mm	C mm	D mm
5311 2005	MS - M 12 x 1,5	3,0 - 7,0	12	26,5	6,5
5311 2015	MS - M 16 x 1,5	4,5 - 10,0	16	32,0	7,0
5311 2025	MS - M 20 x 1,5	7,0 - 13,0	20	35,5	8,0
5311 2035	MS - M 25 x 1,5	9,0 - 17,0	25	37,5	8,0
5311 2045	MS - M 32 x 1,5	11,0 - 21,0	32	42,2	9,0
5311 2055	MS - M 40 x 1,5	19,0 - 28,0	40	49,5	9,0
5311 2065	MS - M 50 x 1,5	27,0 - 35,0	50	52,0	10,0
5311 2075	MS - M 63 x 1,5	34,0 - 45,0	63	61,3	15,0

Hilo NPT

Código	Referencia hilo	Margen apriete mm	M mm	C mm	D mm
5311 2024	1/2"	7,0 - 13,0	20,8	42,5	15
5311 2034	3/4"	9,0 - 17,0	25,7	44,5	15
5311 2044	1"	11,0 - 21,0	32,6	49,0	15
5311 2064	1 1/2"	27,0 - 35,0	48,0	61,5	17
5311 2074	2"	34,0 - 45,0	59,0	63,5	17

Prensaestopas, SVF-M



Prensaestopas para cables planos Hilo MM.



SVF-M. Prensaestopas de latón para cables planos.

Aplicación

- Para cables planos
- Construcción de cuadros eléctricos
- Sistemas de transporte
- Bombas
- Elevadores

Diseño

- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Características Técnicas



Material

Cuerpo: catón niquelado
Sellado: CR




Grado de Protección

IP 54



Rango de temperatura

-30°C hasta + 100°C



Skindicht SVF-M

Código	Referencia hilo	Anchura min/máx del cable plano mm	Min/máx grosor cable plano mm	Longitud del hilo mm
5210 7340	25 x 1,5	9,0 / 20,0	3,0 / 8,0	7,0
5210 7350	32 x 1,5	14,0 / 27,0	4,0 / 11,0	8,0
5210 7360	40 x 1,5	24,0 / 34,0	4,0 / 11,0	8,0
5210 7370	50 x 1,5	29,0 / 44,0	5,0 / 12,0	9,0

Prensaestopas MS-M Brush MM



Prensaestopas para un alto grado de seguridad (IP 68)



Aplicación

- Para una puesta a tierra de la malla conforme a EMC (CEM)
- Sistemas de automatización
- Convertidores de frecuencia

Diseño

- Contacto de la pantalla de 360° óptimo, de baja resistencia
- Rápida instalación, sencillo y fiable
- Máxima libertad de ensamblaje y ajuste del cable
- UL File Nr. E79903

Características Técnicas



Material

Cuerpo: latón niquelado Tuerca de sombrerete: latón niquelado Inserto: poliamida Cepillo CEM: alambre de latón Anillo obturador: elastómero Junta tórica: elastómero



Grado de Protección

IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
IP 69 (M12 - M63)
NEMA Type 1, 4 x 6, 12



Rango de temperatura

Dinámico: desde -25°C hasta + 100°C
Estática: de -40°C a +100°C



MS-M Brush hilo MM

Código	Referencia hilo	Diámetro exterior mm	Diámetro sobre la malla mm	SW mm	Longitud del hilo
5311 2676	25 x 1,5	9,0 - 17,0	6,0	29,0	9,0
5311 2677	32 x 1,5	11,0 - 21,0	8,0	36,0	9,0
5311 2678	40 x 1,5	19,0 - 28,0	10,0	45,0	9,0
5311 2679	50 x 1,5	27,0 - 35,0	14,0	54,0	10,0
5311 2680	63 x 1,5	34,0 - 45,0	20,0	67,0	15,0
5311 2681	63 x 1,5 plus	44,0 - 55,0	25,0	75,0	15,0
5311 2501	75 x 1,5	53,0 - 63,0	35,0	95,0	15,0
5311 2500	75 x 1,5 plus	58,0 - 68,0	35,0	95,0	15,0
5311 2503	90 x 2	66,0 - 78,0	45,0	115,0	20,0
5311 2505	110 x 2	76,0 - 88,0	55,0	135,0	25,0
5311 2504	110 x 2 plus	86,0 - 98,0	55,0	135,0	25,0

MS-M Brush hilo NPT

Código	Referencia hilo	Diámetro exterior mm	Diámetro sobre la malla mm	SW mm	Longitud del hilo
53112037	3/4" NPT	9,0 - 17,0	6,0	29,0	9,0
53112047	1" NPT	11,0 - 21,0	8,0	36,0	9,0
53112067	1 1/2" NPT	19,0 - 28,0	10,0	45,0	9,0
53112077	2" NPT	27,0 - 35,0	14,0	54,0	10,0

Tuerca Hexagonal SM-PE-M hilo MM


Código	Referencia hilo	Espesor mm	Código	Referencia hilo	Espesor mm
5210 3330	25 x 1,5	4,2	5210 3370	63 x 1,5	7,0
5210 3340	32 x 1,5	4,7	5210 3371	75 x 1,5	8,0
5210 3350	40 x 1,5	5,5	5210 3372	90 x 2,0	10,0
5210 3360	50 x 1,5	5,5	5210 3373	110 x 2,0	12,0



Prensaestopas MS - SC - MM



Prensaestopas para un alto grado de seguridad (IP 68 - 5 bar)

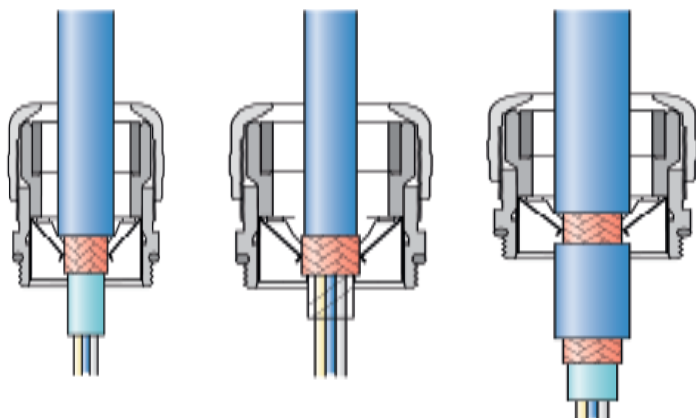

Aplicación

- Para una puesta a tierra de la malla de cobre conforme a EMC (CEM).
- Construcción de máquinas e instalaciones
- Tecnología de automatización

Diseño

- Contacto de la pantalla de baja resistencia, óptima protección EMC (CEM)
- Resorte de contacto CEM altamente conductor
- Montaje sencillo en pocos pasos.
- UL File Nr. E79903

Características Técnicas



Material

Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida junta: CR Junta tórica: NBR



Grado de Protección

IP 68 - 10 bar
NEMA Type 1, 4 x 6, 12



Rango de temperatura

Dinámico: desde -25°C hasta + 100°C
Estática: de -40°C a +100°C



MS-SC Hilo corto MM

Código	Referencia hilo	Margen apriete mm	Largo del hilo (mm)
5311 2610	MS-SC-M-12 x 1,5	3,5 - 7,0	6,5
5311 2620	MS-SC-M-16 x 1,5	4,5 - 9,0	7,0
5311 2630	MS-SC-M-20 x 1,5	7,0 - 12,5	8,0
5311 2640	MS-SC-M-25 x 1,5	9,0 - 16,5	8,0
5311 2650	MS-SC-M-32 x 1,5	11,0 - 21,0	9,0

Tuerca Hexagonal Hilo MM

Código tuerca hexagonal SM-PE	Referencia tuerca hexagonal
5210 3300	12 x 1,5
5210 3310	16 x 1,5
5210 3320	20 x 1,5
5210 3330	25 x 1,5
5210 3340	32 x 1,5

MS-SC Hilo largo MM

Código	Referencia hilo	Margen apriete mm	Largo del hilo (mm)
5311 2625	MS-SC-M-16 x 1,5	4,5 - 9,0	12,0
5311 2635	MS-SC-M-20 x 1,5	7,0 - 12,5	12,0
5311 2645	MS-SC-M-25 x 1,5	9,0 - 16,5	12,0
5311 2655	MS-SC-M-32 x 1,5	11,0 - 21,0	15,0

Tuerca Hexagonal Hilo MM

Código tuerca hexagonal SM-PE	Referencia tuerca hexagonal
5210 3310	16 x 1,5
5210 3320	20 x 1,5
5210 3330	25 x 1,5
5210 3340	32 x 1,5

Prensaestopas MS - SC PG, NPT



Prensaestopas para un alto grado de seguridad (IP 68 - 5 bar)
Hilo PG, NPT.

MS - SC - XL Hilo PG


Código	Referencia hilo	Margen apriete mm	Largo del hilo (mm)
5311 2310	MS - SC XL 9	3,0 - 8,0	12,0
5311 2320	MS - SC XL 11	4,0 - 10,0	12,0
5311 2330	MS - SC XL 13,5	5,0 - 12,0	12,0
5311 2340	MS - SC XL 16	8,0 - 14,0	12,0
5311 2350	MS - SC XL 21	11,0 - 17,5	12,0
5311 2360	MS - SC XL 29	16,0 - 25,0	15,0

Tuerca Hexagonal Hilo PG

Código tuerca hexagonal SM-PE	Referencia tuerca hexagonal
5210 3210	SM-PE 9
5210 3220	SM-PE 11
5210 3230	SM-PE 13,5
5210 3240	SM-PE 16
5210 3250	SM-PE 21
5210 3260	SM-PE 29

MS NPT

Código	Referencia hilo	Margen apriete mm	Largo del hilo (mm)		
5311 2024	MS-NPT-1/2"	7,0 - 12,5	15,0		
5311 2034	MS-NPT-3/4"	9,0 - 16,5	15,0		
5311 2024	MS-NPT-1"	11,0 - 21,0	15,0		
5311 2034	MS-NPT-1 1/2"	27,0 - 35,0	17,0		

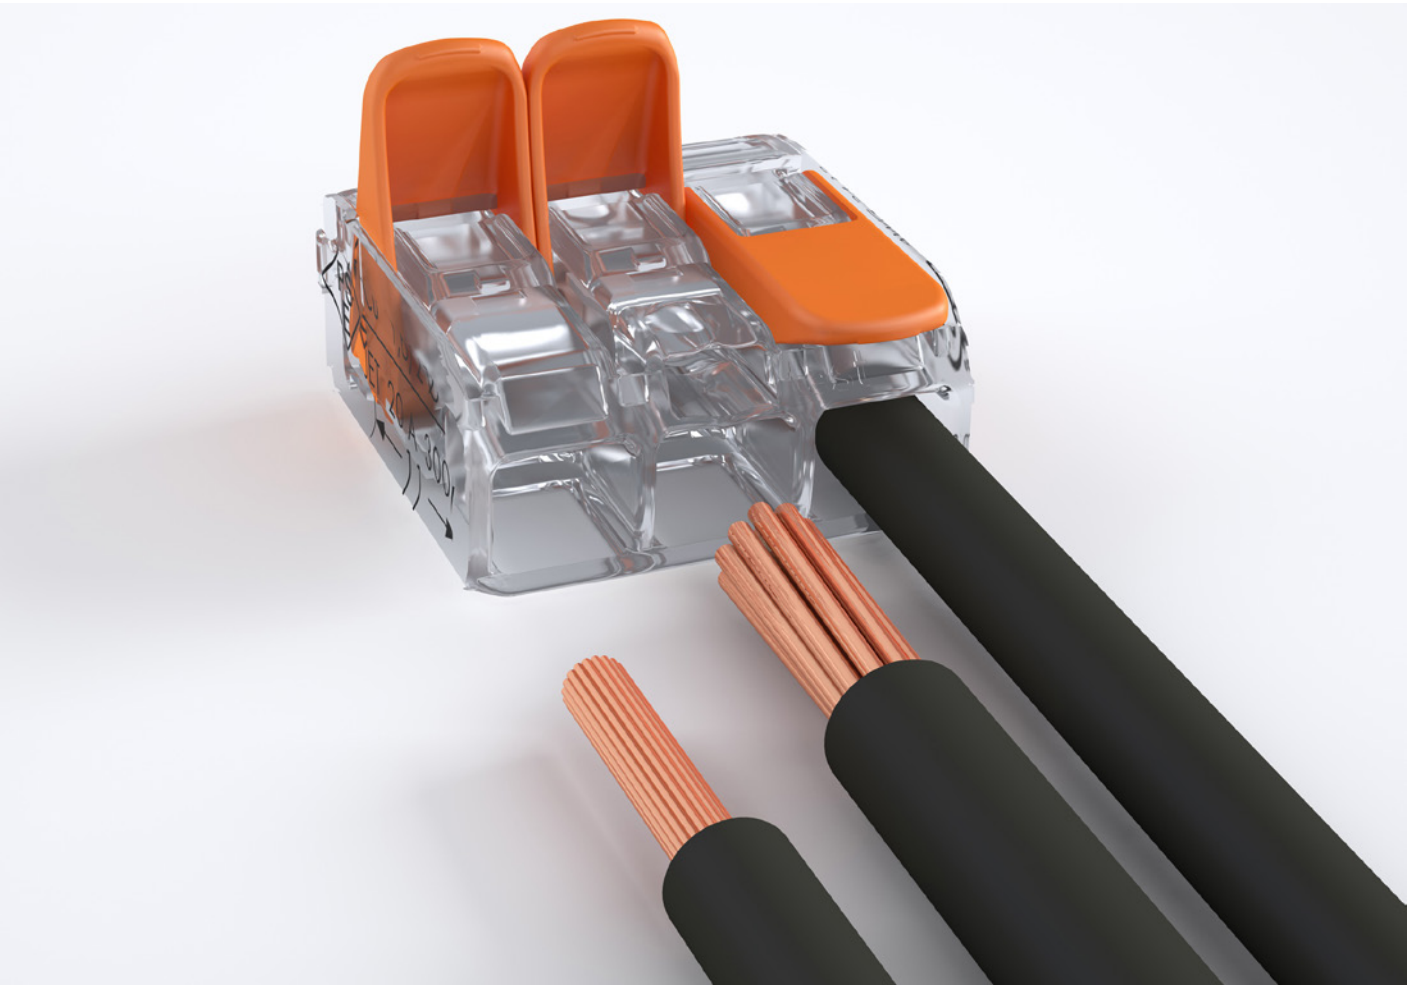

Prensaestopas en acero inoxidable



Prensaestopas en acero inoxidable para un alto grado de seguridad.



Aplicación

- Industria farmacéutica y alimenticia
- Plantas de embotellado y destilerías.
- Uso onshore y offshore.

Diseño

- Mayor resistencia a la corrosión.
- Superficies suaves y diseño compacto.
- Resistencia al agua marina.
- DIN EN ISO 14 159
- Seguridad de la maquinaria - Requisitos higiénicos para el diseño de maquinaria.

Datos técnicos




Material
Cuerpo: acero inoxidable - V4A
(1,4404 / 316L)
Uso: poliamida
Junta: silicona
Junta tórica: silicona



Grado de Protección
IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
IP 69
NEMA Type 1,2,4 x 6,12



Rango de temperatura
de -40°C hasta +100°C



Hilo MM

Código	Hilo	Margen Apriete mm	SW mm	C mm	D mm
53806740	M16	6 - 10	20	32,4	7
53806741	M20	7 - 13	24	35,5	8
53806742	M25	9 - 17	29	39,2	8
53806743	M32	11 - 21	36	44,6	9
53806744	M40	19 - 28	45	51,2	9
53806745	M50	27 - 35	54	56,2	10


Hilo NPT

Código	Hilo NPT	Margen Apriete mm	SW mm	C mm	D mm
53806780	1/2"	7 - 13	24	42,5	15
53806781	3/4"	9 - 17	29	46,2	15
53806782	1"	11 - 21	36	50,6	15

Adaptadores y reductores de Hilo



Adaptadores y reductores de hilo MR, ME de latón niquelado Hilo PG, MM, NPT

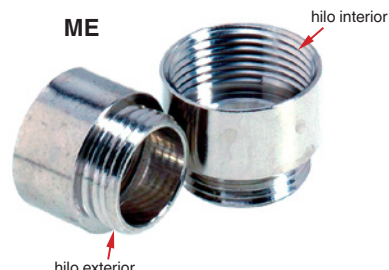

Reducción PG a PG

Código	Hilo Exterior pg	Hilo Interior pg
5200 3770	11	9
5200 3790	13,5	9
5200 3800	13,5	11
5200 3820	16	9
5200 3830	16	11
5200 3840	16	13,5
5200 3860	21	13,5
5200 3870	21	16
5200 3890	29	16
5200 3900	29	21
5200 3910	36	16
5200 3920	36	21
5200 3930	36	29

Adaptadores PG a PG

Código	Hilo Exterior pg	Hilo Interior pg
5200 4000	9	11
5200 4010	9	13,5
5200 4020	11	13,5
5200 4030	11	16
5200 4050	13,5	16
5200 4060	13,5	21
5200 4070	16	21
5200 4080	16	29
5200 4090	21	29
5200 4100	29	36
5200 4110	36	42
5200 4120	42	48

Reducción MM a MM

Código	Hilo Exterior mm	Hilo Interior mm
5210 4312	20	16
5210 4314	25	20
5210 4316	32	25
5210 4317	40	25
5210 4318	40	32
5210 4319	50	32
5210 4320	50	40
5210 4322	63	50

Adaptadores MM a MM

Código	Hilo Exterior mm	Hilo Interior mm
5210 4452	16	20
5210 4454	20	25
5210 4456	25	32
5210 4458	32	40
5210 4460	40	50
5210 4462	50	63

Reducción MM a PG

Código	Hilo Exterior mm	Hilo Interior pg
5210 4370	20	13,5
5210 4380	20	16
5210 4400	25	21
5210 4410	32	29
5210 4420	40	36


Adaptadores MM a NPT

Código	Hilo Exterior mm	Hilo Interior npt
5402 0110	20	1/2" npt
5402 0120	25	1/2" npt
5402 0130	25	3/4" npt
5402 0152	32	1" npt

Tapones BL, PG, MM



Tapones Hilo MM y PG de latón niquelado
(IP 68)

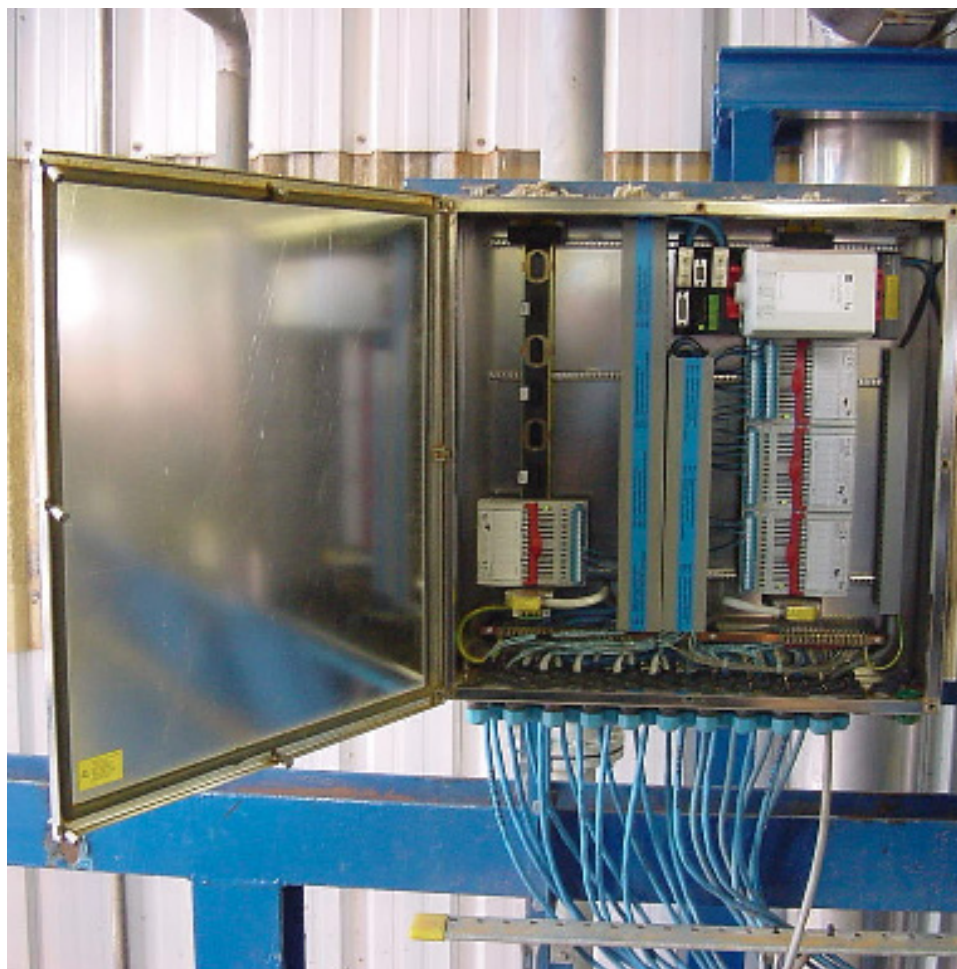


Tapones hilo PG con o-ring

Código	Hilo (pg)
5400 1610	BL 7
5400 0071	BL 9
5400 0040	BL 11
5400 1630	BL 13,5
5400 1640	BL 16
5400 1660	BL 21
5400 1620	BL 29
5400 1650	BL 36
5400 1670	BL 42
5400 1680	BL 48

Tapones hilo MM con o-ring

Código	Hilo (mm)
5210 3105	BL-M 12
5210 3115	BL-M 16
5210 3125	BL-M 20
5210 3135	BL-M 25
5210 3145	BL-M 32
5210 3155	BL-M 40
5210 3165	BL-M 50
5210 3175	BL-M 60

Tuercas Hexagonales en poliamida reforzada con fibra de vidrio

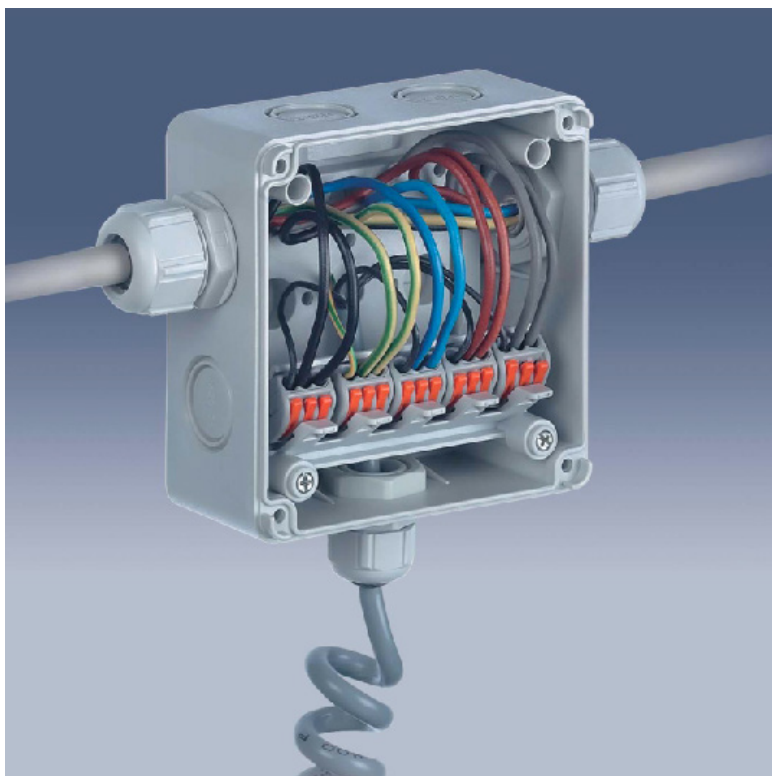

Tuercas Hexagonales con un alto grado de seguridad, fabricada en poliamida, fibra de vidrio reforzada para una mayor estabilidad mecánica. Hilo PG, MM

T° servicio -40°C...+100°C




Hilo PG

Código negro	Código gris	Tipo	Ancho llave mm
5301 9200	5301 9000	GMP - GL 7	19
5301 9210	5301 9010	GMP - GL 9	22
5301 9220	5301 9020	GMP - GL 11	24
5301 9230	5301 9030	GMP - GL 13,5	27
5301 9240	5301 9040	GMP - GL 16	30
5301 9250	5301 9050	GMP - GL 21	36
5301 9260	5301 9060	GMP - GL 29	46
5301 9270	5301 9070	GMP - GL 36	60
5301 9280	5301 9080	GMP - GL 42	65
5301 9290	5301 9090	GMP - GL 48	70


Hilo MM

Código negro	Código gris	Tipo	Ancho llave mm
5311 9100	5311 9000	GMP-GL M 12	17
5311 9110	5311 9010	GMP-GL M 16	22
5311 9120	5311 9020	GMP-GL M 20	27
5311 9130	5311 9030	GMP-GL M 25	34
5311 9140	5311 9040	GMP-GL M 32	41
5311 9150	5311 9050	GMP-GL M 40	50
5311 9160	5311 9060	GMP-GL M 50	60
5311 9170	5311 9070	GMP-GL M 63	75

Tuercas Hexagonales en latón niquelado

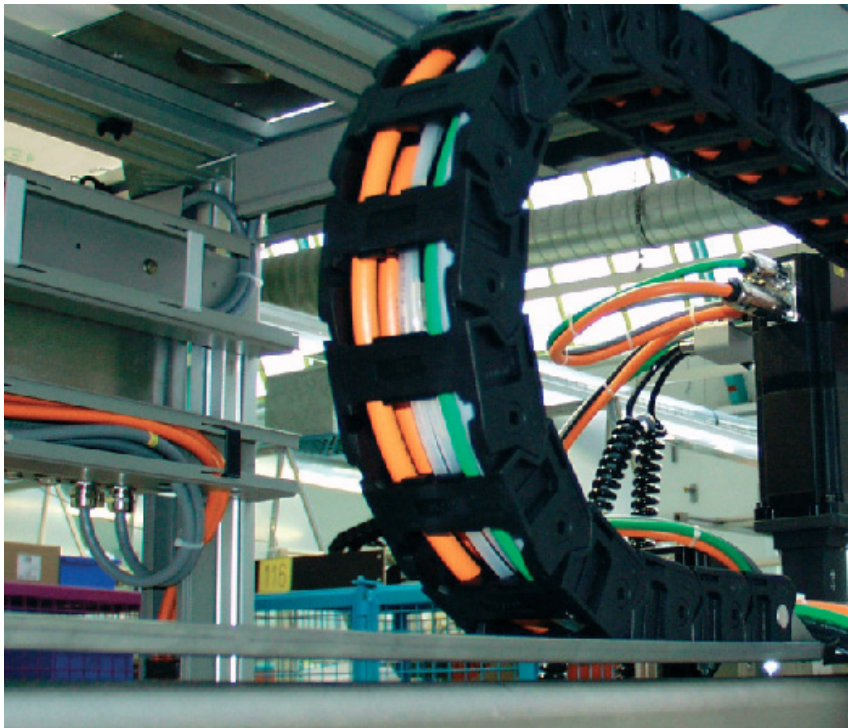

Tuercas Hexagonales de latón niquelado, fabricada según la norma EN 50262. Hilo PG, MM

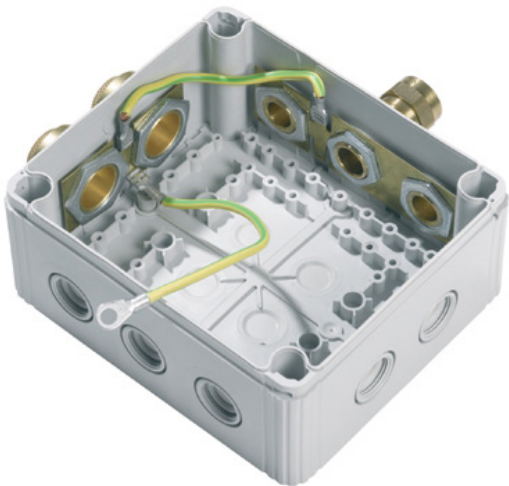

Hilo PG

Código	Tipo	Ancho llave mm
5200 3490	SM 7	15
5200 3500	SM 9	18
5200 3510	SM 11	21
5200 3520	SM 13,5	23
5200 3530	SM 16	26
5200 3540	SM 21	32
5200 3550	SM 29	41
5200 3560	SM 36	51
5200 3570	SM 42	60
5200 3580	SM 48	64

Hilo MM

Código	Tipo	Ancho llave mm
5210 3000	SM - M 12x1,5	15
5210 3010	SM - M 16x1,5	19
5210 3020	SM - M 20x1,5	24
5210 3030	SM - M 25x1,5	30
5210 3040	SM - M 32x1,5	36
5210 3050	SM - M 40x1,5	46
5210 3060	SM - M 50x1,5	60
5210 3070	SM - M 63x1,5	70
5210 3071	SM - M 75x1,5	85

Tubos SILVYN RILL PA 6



Tubos acanalados para protección de cables
Libre de halógenos, aplicable Silvyn Klick GP, WP, F.



Datos técnicos



Material
PA6
Sin halógenos
Sin silicona
Buen comportamiento frente al
fuego conforme a UL 94 V-0



Gris (RAL 7031)



Rango de temperatura
de -40°C hasta +115°C
Corta duración más 150°C

Venta por múltiplos de 25 mts.

El tubo fabricado de poliamida especial con acanalados paralelos SILVYN RILL. Libre de halógenos, resistentes a aceites y gasolina, considerablemente resistente a ácidos y solventes, no - inflamable, auto extingible, muy flexible, alta resistencia a la compresión y buenas propiedades de abrasión.



Silvyn Rill PA 6

Código	Tubo acanalado SILVYN RILL	Diámetro int. x diámetro ext. mm	Radio de flexión mm
6174 6939	RILL PA 7	6,5 X 10,0	13
6174 6940	RILL PA 9	10,0 X 13,0	20
6174 6950	RILL PA 11	12,0 x 15,8	35
6174 7010	RILL PA 13,5	14,3 x 18,5	40
6174 6960	RILL PA 16	16,5 x 21,2	45
6174 6970	RILL PA 21	23,0 x 28,5	55
6174 6980	RILL PA 29	29,0 x 34,5	65
6174 6990	RILL PA 36	36,0 x 42,5	90
61747000	RILL PA 48	48,0 x 54,5	100

CONECTORES SILVYN KLIK



Conectores rectos y curvos para Silvyn Klick GP, WP
libre de halógenos

Material PA6, sin halógenos, sin silicona

Buen comportamiento frente al fuego conforma a UL 94 V-0

Gris (RAL 7031)

Rango de temperatura de -40°C hasta +115°C

Corta duración más 150°C



SILVYN RILL	CONECTOR RECTO HILO MM	CONECTOR RECTO HILO PG	CONECTOR 90° HILO MM	CONECTOR 90° HILO PG
SILVYN RILL 7 PA6 6,5 X 10 mm 61746939	KLICK GM M 10 55501000	KLICK GP PG 7 61800860	KLICK WM M 10 55501110	
SILVYN RILL 9 PA6 10,0 X 13,0 mm 61746940	KLICK GM M 12 55501010	KLICK GP PG 9 61800870	KLICK WM M 12 55501120	KLICK WP PG 9 61801020
SILVYN RILL 11 PA6 12,0 X 15,8 mm 61746950	KLICK GM M 16 55501030	KLICK GP PG 11 61800880	KLICK WM M 16 55501140	KLICK WP PG 11 61801030
SILVYN RILL 13,5 PA6 14,3 X 18,5 mm 61747010		KLICK GP PG 13,5 61800850		KLICK WP PG 13,5 56000100
SILVYN RILL 16 PA6 16,5 X 21,2 mm 61746960	KLICK GM M 20 55501050	KLICK GP PG 16 61800890	KLICK WM M 20 55501160	KLICK WP PG 16 61801040
SILVYN RILL 21 PA6 23,0 X 28,5 mm 61746970	KLICK GM M 25 55501060	KLICK GP PG 21 61800900	KLICK WM M 25 55501180	KLICK WP PG 21 61801050
SILVYN RILL 29 PA6 29,0 X 34,5 mm 61746980	KLICK GM M 32 55501070	KLICK GP PG 29 61800910	KLICK WM M 32 55501200	KLICK WP PG 29 61801060
SILVYN RILL 36 PA6 36,0 X 42,5 mm 61746990	KLICK GM M 40 55501080	KLICK GP PG 36 61800920	KLICK WM M 40 55501220	KLICK WP PG 36 61801061
SILVYN RILL 48 PA6 48,0 X 54,5 mm 61747000	KLICK GM M 50 55501090	KLICK GP PG 48 61800930	KLICK WM M 50 55501240	KLICK WP PG 48 61801062

CONECTOR KCLICK GPZ-M



Conector recto con prensacable incluido.
Libre de halógenos
Material PA6, sin halógenos, sin silicona
Buen comportamiento frente al fuego conforma a UL 94 V-0
Gris (RAL 7031)
Rango de temperatura de -40°C hasta +115°C
Corta duración más 150°C
Grado de protección IP68, IP69K (DIN450 T.9)



SILVYN RILL	CONECTOR RECTO HILO MM	RANGO DE APRIETE PRENSACABLE MM
SILVYN RILL 7 PA6 6,5 X 10 mm 61746939	KCLICK GPZ-M M 12 55500800	4,0 - 6,5
SILVYN RILL 9 PA6 10,0 X 13,0 mm 61746940	KCLICK GPZ-M M 16 55500810	5,0 - 9,5
SILVYN RILL 11 PA6 12,0 X 15,8 mm 61746950	KCLICK GPZ-M M 20 55500820	8,0 - 12,0
SILVYN RILL 13,5 PA6 14,3 X 18,5 mm 61747010		
SILVYN RILL 16 PA6 16,5 X 21,2 mm 61746960	KCLICK GPZ-M M 25 55500830	11,0 - 16,0
SILVYN RILL 21 PA6 23,0 X 28,5 mm 61746970	KCLICK GPZ-M M 32 55500840	15,0 - 21,0
SILVYN RILL 29 PA6 29,0 X 34,5 mm 61746980	KCLICK GPZ-M M 40 55500850	16,0 - 26,0
SILVYN RILL 36 PA6 36,0 X 42,5 mm 61746990	KCLICK GPZ-M M 50 55500860	27,0 - 35,0
SILVYN RILL 48 PA6 48,0 X 54,5 mm 61747000	KCLICK GPZ-M M 63 55500870	32,0 - 42,0



Tubos SILVYN RILL PA 6 UV



Tubos acanalados para protección de cables
Libre de halógenos y cadmio con protección UV



Datos técnicos

-  Material
PA6
Sin halógenos
Sin silicona
Comportamiento frente al fuego
conforma a UL 94 V-0
-  RAL Negro (RAL 9005)
-  Rango de temperatura
de -40°C hasta +115°C
Corta duración más 150°C
-  IP Grado de protección IP68,
IP69K (DIN450 T.9)

Venta por múltiplos de 25 mts.

El tubo fabricado de poliamida especial con acanalados paralelos, libre de halógenos, resistentes a aceites y gasolina, considerablemente resistente a ácidos y solventes, no inflamable, auto extingible, muy flexible, alta resistencia a la compresión y buenas propiedades de abrasión y resistente a los rayos UV.



Silvyn rill PA 6

Código	Tubo acanalado SILVYN RILL	Diámetro int. x diámetro ext. mm	Radio de flexión mm
6174 6935	RILL PA 7	6,5 X 10,0	13
6174 6945	RILL PA 9	10,0 X 13,0	20
6174 6955	RILL PA 11	12,0 x 15,8	35
6174 6965	RILL PA 16	16,5 x 21,2	45
6174 6975	RILL PA 21	23,0 x 28,5	55
6174 6985	RILL PA 29	29,0 x 34,5	65
6174 6995	RILL PA 36	36,0 x 42,5	90
6174 7005	RILL PA 48	48,0 x 54,5	100

CONECTORES KLIK GM, WN



Conectores rectos y curvos para Silvyn Klick GP, WP
libre de halógenos con protección UV

Material PA6, sin halógenos, sin silicona

Buen comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V-0

Gris (RAL 9005)

Rango de temperatura de -40°C hasta +115°C

Corta duración a más de 150°C

Grado de protección IP68, IP69K (DIN450 T.9)



SILVYN RILL	CONECTOR RECTO HILO MM	CONECTOR RECTO HILO NPT	CONECTOR 90° HILO MM	CONECTOR 90° HILO NPT
SILVYN RILL 7 PA6 6,5 X 10 mm 61746935	KLICK GM M 10 55501005		KLICK GM M 10 55501115	
SILVYN RILL 9 PA6 10,0 X 13,0 mm 61746945	KLICK GM M 12 55501015		KLICK GM M 12 55501125	
SILVYN RILL 11 PA6 12,0 X 15,8 mm 61746955	KLICK GM M 16 55501035		KLICK GM M 16 55501145	
SILVYN RILL 16 PA6 16,5 X 21,2 mm 61746965	KLICK GM M 20 55501055	KLICK GN 1/2" NPT 61800745	KLICK GM M 20 55501165	KLICK WN 1/2" NPT 61800045
SILVYN RILL 21 PA6 23,0 X 28,5 mm 61746975	KLICK GM M 25 55501065	KLICK GN 3/4" NPT 61800755	KLICK GM M 25 55501185	KLICK WN 3/4" NPT 61800055
SILVYN RILL 29 PA6 29,0 X 34,5 mm 61746985	KLICK GM M 32 55501075	KLICK GN 1" NPT 61800765	KLICK GM M 32 55501205	KLICK WN 1" NPT 61800065
SILVYN RILL 36 PA6 36,0 X 42,5 mm 61746995	KLICK GM M 40 55501085	KLICK GN 1 1/4" NPT 61800775	KLICK GM M 40 55501225	KLICK WN 1 1/4" NPT 61800075
SILVYN RILL 48 PA6 48,0 X 54,5 mm 61747005	KLICK GM M 50 55501095	KLICK GN 2" NPT 61800785	KLICK GM M 50 55501245	KLICK WN 2" NPT 61800085

CONECTOR RECTO KLIK GPZ-M



Conector recto con prensacable incluido.

Libre de halógenos y con protección UV

Material PA6, sin halógenos, sin silicona

Buen comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V-0

Negro (RAL 9005)

Rango de temperatura de -40°C hasta +115°C

Corta duración más 150°C

Grado de protección IP68, IP69K (DIN450 T.9)



SILVYN RILL	CONECTOR RECTO HILO MM	RANGO DE APRIETE PRENSACABLE MM
SILVYN RILL 7 PA6 6,5 X 10 mm 61746935	KLICK GPZ-M M 12 55500805	4,0 - 6,5
SILVYN RILL 9 PA6 10,0 X 13,0 mm 61746945	KLICK GPZ-M M 16 55500815	5,0 - 9,5
SILVYN RILL 11 PA6 12,0 X 15,8 mm 61746955	KLICK GPZ-M M 20 55500825	8,0 - 12,0
SILVYN RILL 16 PA6 16,5 X 21,2 mm 61746965	KLICK GPZ-M M 25 55500835	11,0 - 16,0
SILVYN RILL 21 PA6 23,0 X 28,5 mm 61746975	KLICK GPZ-M M 32 55500845	15,0 - 21,0
SILVYN RILL 29 PA6 29,0 X 34,5 mm 61746985	KLICK GPZ-M M 40 55500855	16,0 - 26,0
SILVYN RILL 36 PA6 36,0 X 42,5 mm 61746995	KLICK GPZ-M M 50 55500865	27,0 - 35,0
SILVYN RILL 48 PA6 48,0 X 54,5 mm 61747005	KLICK GPZ-M M 63 55500875	32,0 - 42,0



Soporte de fijación KCLICK-RH



Accesorios para
FIJACIÓN SILVYN RILL PA 6, negro resistente a los rayos UV

Código Gris	Código Negro	Medida nominal	Para Silvyn Rill N°
65500630	65500639	10	7
65500631	65500640	13	9
65500632	65500641	16	11
65500633		18	13,5
65500634	65500643	21	16
65500635	65500644	28	21
65500636	65500645	34	29
65500637	65500646	42	36
65500638	65500647	54	48

Pieza de montaje rápido y sencillo para Silvyn Rill, resistencia a la tracción y sin partes que se puedan perder, poliamida resistente a los impactos, para montaje en riel tipo C.



Datos técnicos

-  Material PA6
Color negro resistente a los rayos UV
-  Gris (RAL 7001)
Negro (RAL 9005)
-  Rango de temperatura de -40°C hasta +115°C



Prensaestopas K-M ATEX




Prensaestopas para un alto grado de seguridad (IP 68)
5 bar, cuerpo de poliamida especial.



El SKINTOP K-M es un prensa cables de montaje ultrarrápido y seguro para instalaciones en áreas clasificadas con riesgo de explosión, negro para seguridad aumentada EExe, azul para seguridad intrínseca Eexi.

Temperatura de servicio K-M: -20°C... +80°C

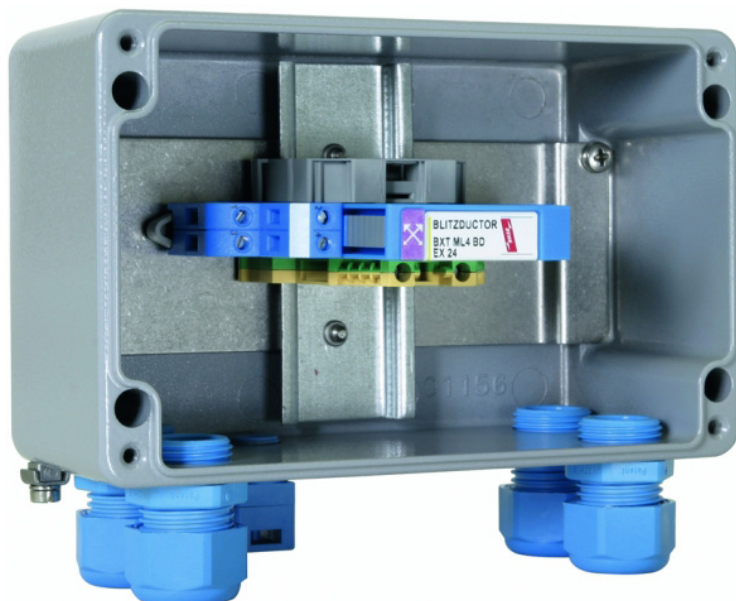

Rosca MM ATEX NEGRO

Código negro	Descripción	Referencia rosca	Margen apriete mm	M mm	C mm	D mm
5411 5200	K-M 12 ATEX	12 x 1,5	3,0 - 5,5	12	26,5 - 30	8
5411 5210	K-M 16 ATEX	16 x 1,5	7,0 - 9,0	16	29,0 - 34	8
5411 5220	K-M 20 ATEX	20 x 1,5	7,0 - 13,0	20	34,0 - 37	9
5411 5230	K-M 25 ATEX	25 x 1,5	11,0 - 17,0	25	35,0 - 40	10
5411 5240	K-M 32 ATEX	32 x 1,5	12,0 - 21,0	32	39,0 - 47	10
5411 5250	K-M 40 ATEX	40 x 1,5	19,0 - 28,0	40	43,0 - 52	10
5411 5260	K-M 50 ATEX	50 x 1,5	27,0 - 35,0	50	54,0 - 62	12
5411 5270	K-M 63 ATEX	63 x 1,5	36,0 - 45,0	63	59,0 - 71	12

Rosca MM ATEX AZUL (seguridad intrínseca)

Código azul	Descripción	Referencia rosca	Margen apriete mm	M mm	C mm	D mm
5411 5400	K-M 12 ATEX	12 x 1,5	3,0 - 5,5	12	26,5 - 30	8
5411 5410	K-M 16 ATEX	16 x 1,5	7,0 - 9,0	16	29,0 - 34	8
5411 5420	K-M 20 ATEX	20 x 1,5	7,0 - 13,0	20	34,0 - 37	9
5411 5430	K-M 25 ATEX	25 x 1,5	11,0 - 17,0	25	35,0 - 40	10
5411 5440	K-M 32 ATEX	32 x 1,5	12,0 - 21,0	32	39,0 - 47	10
5411 5450	K-M 40 ATEX	40 x 1,5	19,0 - 28,0	40	43,0 - 52	10
5411 5460	K-M 50 ATEX	50 x 1,5	27,0 - 35,0	50	54,0 - 62	12
5411 5470	K-M 63 ATEX	63 x 1,5	36,0 - 45,0	63	59,0 - 71	12

Prensaestopas MS-M ATEX




Prensaestopas para un alto grado de seguridad (IP 68)

10 bar, cuerpo de latón niquelado.

T° servicio -30°C...+90°C



El SKINTOP MS-M es un prensa cables de montaje ultrarrápido y seguro para instalaciones en áreas clasificadas con riesgo de explosión, para seguridad aumentada EExe.



MS-M Rosca MM

Código azul	Descripción	Referencia rosca	Margen apriete mm	M mm	C mm	D mm
5311 2700	MS-M ATEX	M 12 x 1,5	3,0 - 7,0	12	26,5	6,5
5311 2710	MS-M ATEX	M 16 x 1,5	4,5 - 10,0	16	33,0	7,0
5311 2720	MS-M ATEX	M 20 x 1,5	7,0 - 13,0	20	37,0	8,0
5311 2730	MS-M ATEX	M 25 x 1,5	9,0 - 17,0	25	38,5	8,0
5311 2740	MS-M ATEX	M 32 x 1,5	11,0 - 21,0	32	45,5	9,0
5311 2750	MS-M ATEX	M 40 x 1,5	19,0 - 28,0	40	48,0	9,0
5311 2760	MS-M ATEX	M 50 x 1,5	26,0 - 35,0	50	55,5	10,0
5311 2770	MS-M ATEX	M 63 x 1,5	34,0 - 45,0	63	67,0	15,0

Tapones y Reducciones ATEX



Datos técnicos

Aprobaciones

CE 0,637 Ex II 2G

Ex eb IIC Ex II 1D

Ex ta IIIC

IECEx IBE 13.0028X

Material

Cuerpo: latón niquelado

Junta tórica: NBR

Grado de Protección

IP68

Rango de temperatura

de -30°C hasta +90°C

SKINDICHT Tapones BL-M

Código	Descripción	SW mm	Longitud roscada mm	Diámetro mm exterior
5210 3103	BL-M ATEX 12X1,5	16	5,0	17,8
5210 3113	BL-M ATEX 16X1,5	20	5,0	22,0
5210 3123	BL-M ATEX 20X1,5	24	6,0	26,4
5210 3133	BL-M ATEX 25X1,5	29	7,0	31,9
5210 3143	BL-M ATEX 32X1,5	36	8,0	39,6
5210 3153	BL-M ATEX 40X1,5	45	8,0	49,5
5210 3163	BL-M ATEX 50X1,5	54	9,0	59,0
5210 3173	BL-M ATEX 63X1,5	67	10,0	73,5



Reducciones MR-M ATEX

Código	Descripción	Altura media mm	Longitud roscada mm	Diámetro mm exterior
5210 4570	16 x 1,5 / 12 x 1,5	10,5	5,0	19,0
5210 4571	20 x 1,5 / 16 x 1,5	13,0	6,0	24,5
5210 4572	25 x 1,5 / 20 x 1,5	15,0	7,0	30,1
5210 4573	32 x 1,5 / 25 x 1,5	16,5	8,0	37,2
5210 4574	40 x 1,5 / 32 x 1,5	16,5	8,0	45,6
5210 4575	50 x 1,5 / 40 x 1,5	19,5	10,0	55,3
5210 4576	63 x 1,5 / 50 x 1,5	18,5	8,5	71,3



CASA MATRIZ CHILE Puerto Vespuccio 9670, Pudahuel - Parque Industrial - Puerto Santiago - Santiago - ☎ Chile 56-2-25851200 - ✉ ventaschile@desimat.cl

IIQUIQUE Sotomayor 575 Oficina 411 Edificio Dharma - ☎ 56-57-2266235 - ✉ iquique@desimat.cl

ANTOFAGASTA Los Ñandú 283 - ☎ 56-55-2530316 56-55 2530317 - ✉ antofagasta@desimat.cl

VIÑA DEL MAR 6 Oriente 385 - ☎ 56-32-2690815 - ✉ vina@desimat.cl

CONCEPCIÓN Castellón 941 - ☎ 56-41-2259987 - ☎ 56-42-2219978 - ✉ concepcion@desimat.cl