

Conectores Industriales ETHERNET, Rj45 Cat6.A



Datos técnicos

IP Rango de Protección
IP 20


° Rango de temperatura
-40°C a +85°C

Aplicación

Conectores RJ45 de Carcasa de zinc fundido a presión color gris, para aplicaciones Ethernet Industrial y PROFINET. De acuerdo a IEC 60603-7-51 con certificación UL.

Diseño

- Conector en ángulo ajustable
90, 180, 270, 360°
- CAT6.A 10Gbit/s ISO/IEC 11801
- ISO/IEC 11801 CAT.5e
- ISO/IEC 60603-7-51 RJ45 500MHz

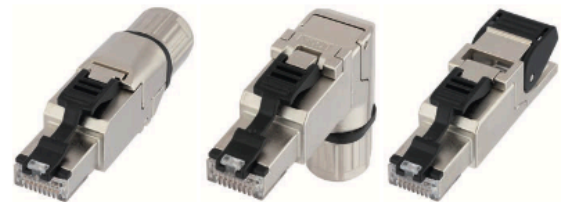

Código	Descripción	Código Colores	Diaméto del cable MM	Diaméto conductor MM	Sección AWG Solido	Sección AWG 7 Hebras	Sección AWG 19 Hebras
21700605	Conector Recto	PROFINET	5 - 9	1 - 1,6	24 -22	27 -22	22
21700651	Conector Recto Con Prensa	PROFINET	5,5 - 10	1 - 1,6	24 -22	27 -22	22
21700638	Conector 90° Con Prensa	PROFINET	5,5 - 10	1 - 1,6	24 -22	27 -22	22
21700600	Conector Recto	EIA/TIA 568A	5 - 9	1 - 1,6	24 -22	27 -22	
21700652	Conector Recto Con Prensa	EIA/TIA 568A	5,5 - 10	1 - 1,6	24 -22	27 -22	
21700636	Conector 90° Con Prensa	EIA/TIA 568A	5,5 - 10	1 - 1,6	24 -22	27 -22	
21700601	Conector Recto	EIA/TIA 568B	5 - 9	1 - 1,6	24 -22	27 -22	
21700653	Conector Recto Con Prensa	EIA/TIA 568B	5,5 - 10	1 - 1,6	24 -22	27 -22	
21700637	Conector 90° Con Prensa	EIA/TIA 568B	5,5 - 10	1 - 1,6	24 -22	27 -22	
21700615	Conector Recto	EIA/TIA 568B	5 - 9	0,85- 1,1	26 -24	27 -24	26
21700654	Conector Recto Con Prensa	EIA/TIA 568B	5,5 - 10	0,85- 1,1	26 -24	27 -24	26
21700639	Conector 90° Con Prensa	EIA/TIA 568B	5,5 - 10	0,85- 1,1	26 -24	27 -24	26
21700616	Conector Recto	EIA/TIA 568B	5 - 9	0,85- 1,1	26 -24	27 -24	26
21700655	Conector Recto Con Prensa	EIA/TIA 568B	5,5 - 10	0,85- 1,1	26 -24	27 -24	26
21700640	Conector 90° Con Prensa	EIA/TIA 568B	5,5 - 10	0,85- 1,1	26 -24	27 -24	26