


HSA194 110 420 STK (767 541)

- Guardado en un contenedor de transporte idóneo



Fotografía no vinculante

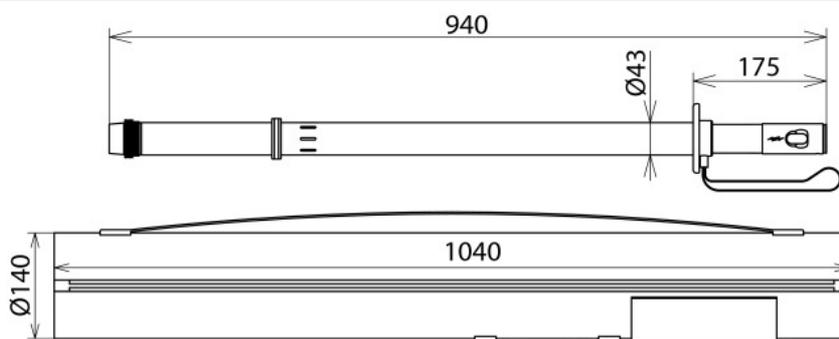

Fotografía no vinculante

Para verificar sin contacto la ausencia de tensión en líneas aéreas en alta tensión.

Tipo art. no.	HSA194 110 420 STK 767 541
Margen de tensiones nominales (U_N)	110 ... 420 kV
Tipo de tensión	AC
Frecuencia	50 Hz
Longitud total (l_G)	940 mm
Distancia aislante (l_i)	540 mm
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C, clase climática N
Utilizable en	▲
Lugar de empleo	líneas aéreas e instalaciones de conmutación exteriores
Aplicación	líneas aéreas
Versión	unipolar
Indicador	acústico y óptico
Elemento de autoverificación	sí
Material de la pértiga aislada	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Control de subida	no
Peso	1,2 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303370
GTIN	4013364115712
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.