




Smart [3]

GEWISS

¡Smart [3] ya está aquí! Con mejores prestaciones luminosas para unos ahorros incluso mayores. Un nuevo gran complemento de una siempre en crecimiento familia **Smart [3]**, que la convierte en una familia aún más completa, ideal para parkings, áreas industriales, almacenes, industria alimentaria y mucho más.

Ventajas exclusivas de Smart [3]



Modularidad

Smart [3] están disponibles en tres tamaños y en cableado tradicional y cableado pasante, para una rápida y fácil instalación, con modularidad para configuraciones lineales y flexibles.



Conectividad

Smart [3] están diseñados para comunicarse con sistemas IoT, monitorizar el consumo, configuración on/off, programación y pruebas de eficiencia. Para un sistema cada vez más SMART.



Flexibilidad

La familia Smart [3] es rica en funciones. Con una variedad de niveles de potencia, versiones de alta eficiencia y alto flujo (HLO).

La gama es capaz de satisfacer cualquier necesidad de iluminación y aplicación.



Eficiencia

Smart [3] se vuelve aún más eficiente gracias a las versiones Smart [3] Plus, con flujo luminoso hasta 9.400lm y eficiencia de 163 lm/W. Para un sistema extremadamente eficiente y económico.

Visite www.gewiss.com y síganos en:





Fabricación



Zonas de servicio




Industria alimentación




Parking

Dimensiones

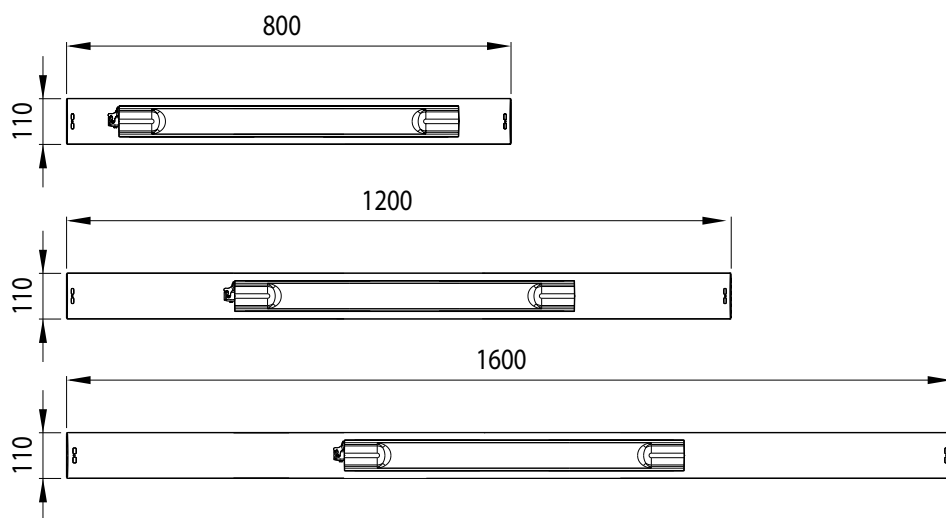

Fotometría

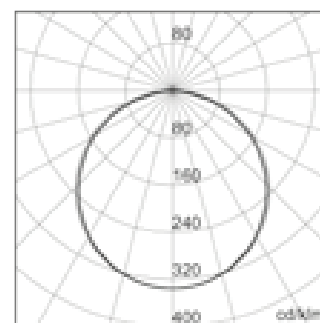

P- Opal

Descubra la gama **Smart [3]** en www.gewiss.com

Smart [3]			
Dimensiones	800	1200	1600
Flujo luminoso (lm)	Hasta 3400	Hasta 5200	Hasta 9400
Potencia (W)	27	40	63
Óptica	Opal	Opal	Opal
Alimentación	ON/OFF	ON/OFF - DALI	ON/OFF
Cableado	Cableado tradicional Cableado pasante	Cableado tradicional Cableado pasante	Cableado tradicional
Temperatura de color (K) Reprod. cromática (Ra)	857	830 - 857	
Eficiencia	máx 126lm/W	máx 130lm/W	máx 154lm/W

Características técnicas

- Temperatura de trabajo (Ta): -25°C a +50°C
- Vida:
Smart [3]: 100.000h (L80B50) Tq 25°C
- Riesgo fotobiológico grupo RG0
- Emergencia con kit externo de emergencia (para Smart 3 1200 cableado pasante)

IP 66

IP 69

IK 08

GWT 850°C

5 AÑOS

Visite www.gewiss.com y siganos en:

